


**INOUSIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS**





Eforte s hliníkovým krytom

System okenných profilov

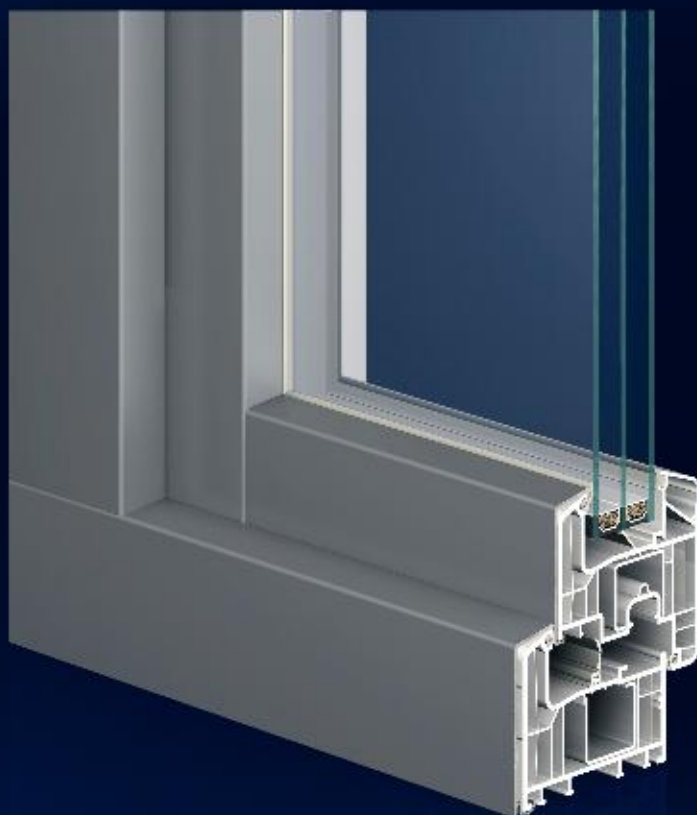

System Eforte otvára nové možnosti: S oceľovou výstuhou, stavebnou hĺbkou 84 mm a bez prídavných izolačných prvkov dosahuje profil výbornú hodnotu $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$. Flexibilne použiteľný profil umožňuje realizáciu akýchkoľvek požiadaviek: od štandardu pasívneho domu až po okná nadštandardných rozmerov vďaka aplikácii „lepených skiel“. Hliníkový kryt potom umožňuje skombinovať vynikajúce izolačné vlastnosti s klasickým vzhľadom hliníkového okna - a to v takmer v akomkoľvek farebnom prevedení.

Eforte s hliníkovým krytom

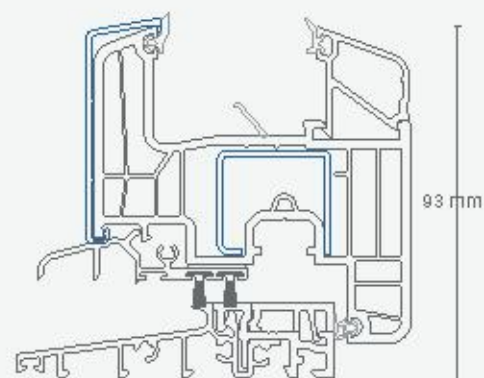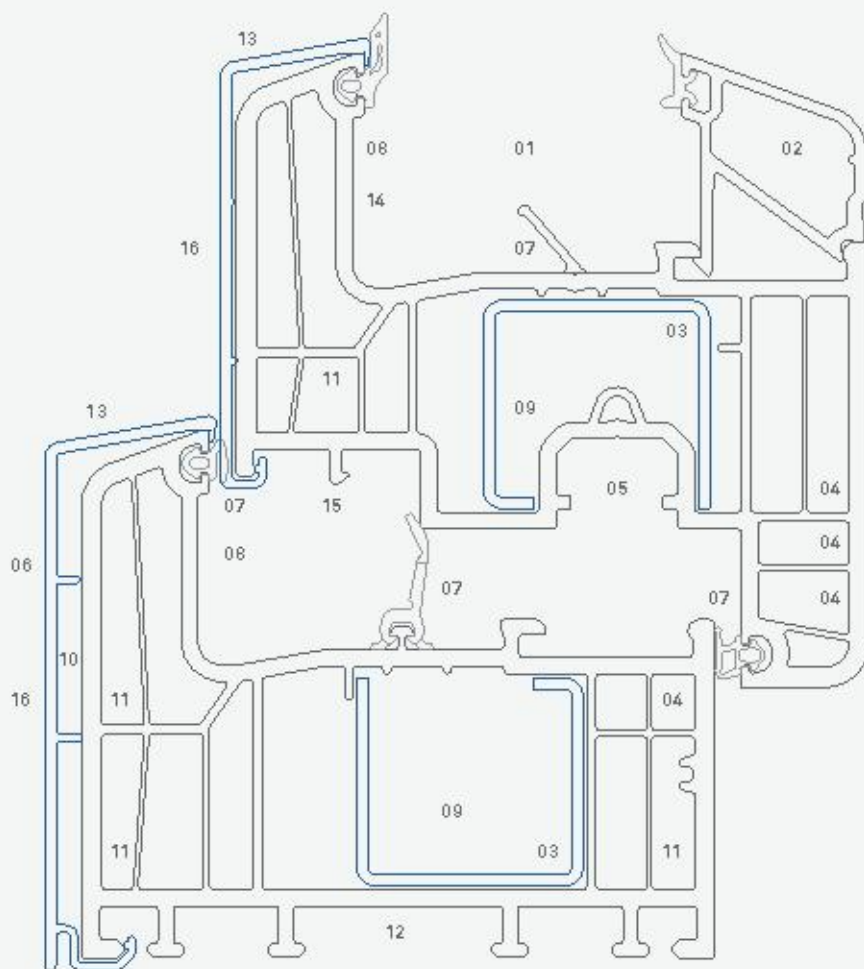

Eforte s hliníkovým krytom
Obr.: 1:1

Novinka: Bezbariérový prah balkónových
dverí Obr.: 1:2



INOUTIC IC PLUS
Komfort / Bezpečnosť



INOUTIC ECO PLUS
Úspora energie / Kvalita



INOUTIC DESIGN PLUS
Farba / Tvar

- 01 Zasklenie 24 až 56 mm:** Pre veľmi silné tepelno-izolačné alebo zvukovo-izolačné sklá
- 02 Dvojpätková zasklievacia lišta:** Zvýšená odolnosť proti násilnému vniknutiu
- 03 Silné ocelové výstuže:** Stabilná konštrukcia okna
- 04 Kovanie:** Vysoká funkčnosť a životnosť / upevnenie kovania cez tri komory
- 05 Eurodrážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13 mm:** Možnosť dovybavenia na bezpečnostné okno s vysokou odolnosťou proti vlámaniu
- 06 Uchytenie hliníkového krytu:** Rýchle prevedenie pomocou jednoduchého naklápacieho systému

- 07 Nové, prídavné tesnenie v drážke a tri celoobvodové tesnenia:** Maximálna tepelná izolácia / odolnosť proti vetru a zatekaniu
- 08 Výška drážky pre sklo 25 mm:** Najlepšia tepelná izolácia / potlačenie kondenzácie vody
- 09 Šestkomorová technológia:** Dokonalá tepelná izolácia pri použití ocelevej výstuhy / Hodnota $U_f = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 10 Prídavná komora medzi rámom a krytom:** Obmedzenie prenosu tepla / vynikajúca tvarová stálosť
- 11 Otvory pre odvodnenie a dekompresiu cez komory:** Ochrana proti vlhkosti a korózii ocelových výstuh v komorách

- 12 Stavebná hĺbka 84 mm:** Vynikajúca tepelná izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie
- 13 Štíhly profil s úzkou podhladovou výškou 120 mm a skosením 20°:** Dobré odvádzanie vody / harmonický dizajn.
- 14 Lepené sklá pre okná väčších rozmerov:** Možnosť realizovať stavebné prvky až do výšky 2,60 m
- 15 Detail riešenia napojenia:** Integrované napojenie falošného stĺpiku alebo okapnice ku krídlu
- 16 Dizajnové možnosti:** Klasický vzhľad hliníkového okna vďaka tupo zrazeným rohovým spojom / široká škála možností nanosenia povrchovej vrstvy v takmer akejkoľvek farbe

PROFILY INOUTIC SPLŇAJÚ VŠETKY PREDPISY PRE VÝROBKU A SKÚŠOBNÉ PREDPISY. SPOLOČNOSŤ INOUTIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE »RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN«, KTORÉ POD NÁZVOM REWINDO GMBH ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.

VÁŠ PARTNER INOUTIC

